


Blocco Muro P da 15 (15x25x25)



Laterizio per Murature

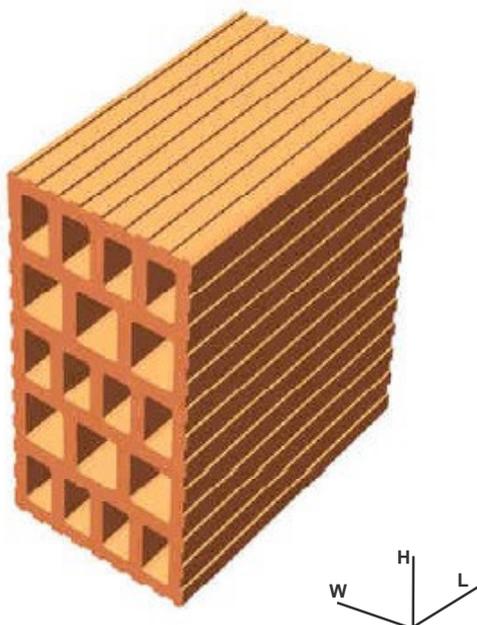

Caratteristiche nominali	Tolleranze massime
Peso	
9,450 kg	nominale $\pm 8 \%$
Dimensioni medie	
L = 242 mm	
W = 150 mm	± 6 mm
H = 242 mm	
Spessore medio setti-pareti	
Pareti esterne = 12 mm	≥ 10 mm
Pareti interne = 12 mm	≥ 8 mm
Percentuale di foratura	
$\emptyset \leq 43,54 \%$	
Prodotto classificato:	semipieno

Numero a m ²	14,7 pezzi
Massa superficiale della parete	162,87 Kg/m ²
Conducibilità termica equivalente della parete λ_{eq}	0,284 W/m K
Trasmittanza (U) della parete intonacata ⁽¹⁾	1,368 W/m ² K
Classe di resistenza al fuoco ⁽²⁾	REI 45
Reazione al fuoco	Euro classe "A1"

⁽¹⁾ Parete intonacata: 1,5 cm interno + 1,5 cm esterno, conducibilità intonaco 0,93 W/m K

⁽²⁾ Valore tabellare