


SETTI SOTTILI 25 x 30 x 19 Art. 424

Blocco per tamponatura monostrato con fori verticali a sezione rettangolare. Il minor spessore dei setti interni, l'elevato numero di camere d'aria, la calibratura del laterizio e la porizzazione diffusa con farina di legno garantiscono un miglior livello di prestazioni termiche. In opera con malta disposta tra un corso e l'altro con giunti dello spessore di circa 6 mm. La presenza degli incastri consente di evitare il giunto verticale

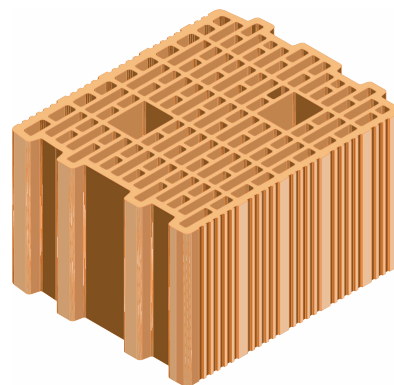

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni	25x30x19 cm
Peso cad.	10,3 Kg
Peso pacco	618 Kg
Peso al m ² (al netto degli intonaci) Spessore muro 25 cm	197 Kg
Peso al m ³ (al netto degli intonaci)	783 Kg
Pezzi pacco	60
Pezzi al m ² Spessore muro 25 cm	16,6
Pezzi al m ³	66
Sito produttivo	Todi

COMPORAMENTO AL FUOCO

REI / EI	EI 240
----------	--------

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE

Conducibilità termica "λ" misurata a umidità u= 0 % (spessore muro 25 cm)	0,092 W/m°K
Trasmittanza "U" secondo UNI EN 1745:2005 (spessore muro 25 cm)	0,350 W/m ² °K
Verifica di Glaser	La parete non forma condensa